

Apraksts un lietošanas instrukcija

VASKS KOKAM

APRAKSTS

Dabīgs aizsargājošais vasks kokam, kura sastāvā ietilpst speciāli sagatavota darbam ar koku lineļļa, kolofonijs (priežu sveķi), bišu un citu augstas kvalitātes vasku kompozīcija, tam piemīt patīkams medus aromāts.

Vasks paredzēts neapstrādātu vai iepriekš ar lineļļu (bezkrāsainu vai tonētu) apstrādātu koka virsmu – grīdu, mēbeļu, parketa un citu koka izstrādājumu vaskošanai. Var izmantot arī korķa, linoleja, lamināta, polivinilhlorīda un akmens virsmu ievaskošanai.

Vaskota koka virsma ilgstoši saglabā samtainu spīdumu, iegūst papildus nodilumizturību un ūdeni atgrūdošas īpašības. Vasks pagarina koksnes kalpošanas laiku, aizpilda skrāpējumus tajā. Tikko ievaskotām virsmām piemīt viegls medus aromāts.

Dabīgais vasks koka virsmām pielietojams restaurācijā. Īpaši piemērots iepriekš eļļotas grīdas vaskošanai. Tas piešķirs grīdām antistatiskās īpašības, spīdumu un aizsargās no mitruma un pleķu veidošanās.

VASKA KOKAM PRIEKŠROCĪBAS

- Dabīgs produkts, kas satur bišu vasku.
- Aizsargā pret mitrumu un netīrumiem.
- Nodrošina virsmas antistatiskās īpašības (nepiesaista putekļus).
- Piešķir viegli samtainu spīdumu.
- Vaskotā virsma ir viegli kopjama.
- Pārklājumu var bez grūtībām atjaunot, arī lokāli.
- Palielina koksnes mehānisko nodilumizturību.
- Neveido uz koksnes plēvīti un līdz ar to arī nelobās.
- Vaskota koksne elpo.
- Piemīt patīkams medus aromāts.



VASKOJAMĀS VIRSMAS SAGATAVOŠANA UN TONĒŠANA

Vaskojamai virsmai jābūt tīrai un sausai, attīrītai no sveķiem, putekļu, skaidām un citiem netīrumiem.




SIA STAFOR
Reģ. Nr: LV 40103520315
Biroja adr.: Kuldīgas iela 53a, Rīga, Latvija
Internets: www.stafor.lv info@stafor.lv

Tālr.: +371 67603399
Fax: +371 67603399
Mob.: +371 29219954
+371 26408999

Banka: Swedbank
SWIFT: HABALV22
Konts: LV83HABA0551032881717

Vaskot var neapstrādātu koksni vai arī, ja nepieciešams, virsmu (piemēram, grīdu vai koka rotaļlietu) var iepriekš tonēt apstrādājot to ar lineļlas krāsu-beici NATURA. Lineļlas krāsa NATURA pieejama vairākos populāros toņos.

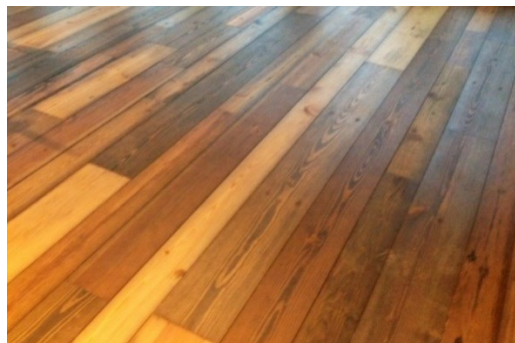

VASKA UZKLĀŠANA

Ja vaskojamā virsma tika iepriekš tonēta ar lineļlas krāsu vai beici, jāļauj eļļai iesūkties koksne un nožūt. Minētais process aizņem vidēji 24-48stundas.



Darbus veikt pie temperatūras +10°C līdz +25°C, jo zemāka temperatūra padarīs grūtāku vaska uzklāšanas procesu. Nav ieteicams vaskot mitru vai saulē sakarsušu koksni.

Vasku iespējami plānā kārtā uzklāj uz koka virsmas ar plastmasas špakteļlāpstu (aplikatoru), kokvilnas vai vilnas lupatu un ieberzējot izlīdzina vienmērīgā slānī. Uzklājot pārāk daudz vaska, virsma savlaicīgi nenožūst, tādēļ to nedrīkst uzklāt ar otu. Darba rīkus tīrīt ar terpentīnu vai vaitspirtu.


Lai atvieglotu vaska uzklāšanas procesu to iespējams sildīt "ūdens vannā", ievietojot to atsevišķā traukā (vēlams metāla), kas atrodas uzsildītā ūdenī. Aizliegts sildīt ar atklātu liesmu tieši trauku, kurā atrodas vasks. Sildīšanu veic, līdz vasks paliek šķidr, bet nepieļaujot tā vārīšanos. Vaskojot koku ar šķidru vasku, tas dziļāk iesūksies koksne un nodrošinās maksimālu koksnes aizsardzību.

Vaska patēriņš ir atkarīgs no apstrādājamās virsmas kvalitātes, koka sugas, mitruma un uzklāšanas veida – vidēji 20-40g/m² (25-40m²/l).

IEVASKOTA KOKA PULĒŠANA

Pulēšanu veic tūlīt pēc vaska uzklāšanas, neļaujot tam sažūt (ne ilgāk kā pēc 20-30minūtēm).

Pulēt var ar kokvilnas audumu vai, lietojot viendiska mašīnu, ar „balto” disku. Lielākas virsmas ieteicams apstrādāt pa sektoriem, vai arī strādājot divatā – viens vasku uzklāj, otrs pulē.




SIA STAFOR
Reģ. Nr: LV 40103520315
Biroja adr.: Kuldīgas iela 53a, Rīga, Latvija
Internets: www.stafor.lv info@stafor.lv

Tālr.: +371 67603399
Fax: +371 67603399
Mob.: +371 29219954
+371 26408999

Banka: Swedbank
SWIFT: HABALV22
Konts: LV83HABA0551032881717

Vaskotas koka virsmas pulēšana ir nepieciešama, lai tā ilgstoši saglabātu spīdumu, iegūtu papildus nodilumizturību un ūdeni atgrūdošas īpašības. Pulēšanas laikā koksnes augšējā kārtā un vasks uzkarst, dziļāk iesūcoties koksnē, izlīdzinoties pa koksnes virsmu vienmērīgā slānī.

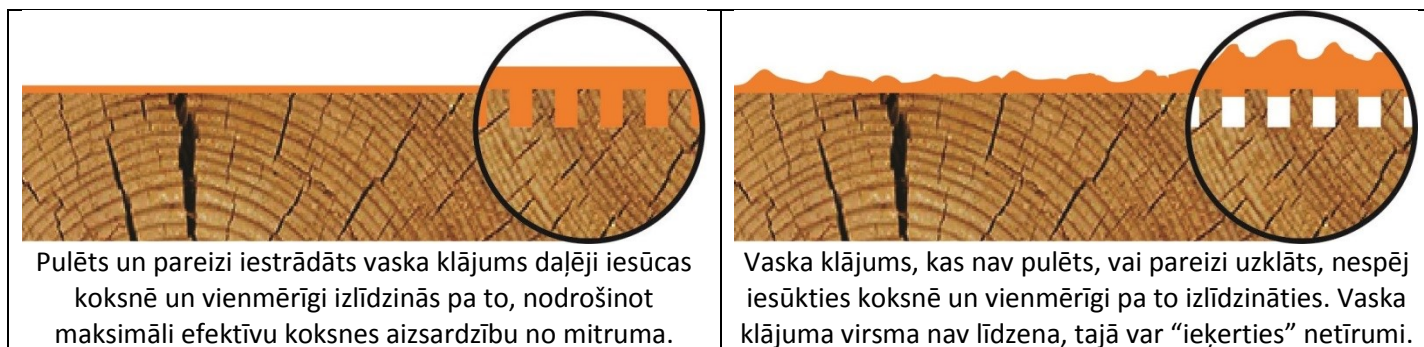

Pēc pulēšanas priekšmetu vai grīdu var lietot apmēram pēc 24-48stundām.

CIK BIEŽI JĀATKĀRTO VASKOŠANA VAI JĀATJAUNO VASKA KĀRTA

Vaska klājums netiek uzskatīts par izturīgu klājumu. Tādēļ koksne ir regulāri atkārtoti jāvasko vietās, kur vasks ir izberzējies mehāniskas slodzes rezultātā (uz grīdās tās visbiežāk ir "taciņas" pa kurām cilvēki biežāk staigā). Laika periodi, pēc kuriem nepieciešams veikt vaska kārtas daļēju atjaunošanu vai atkārtotu koka vaskošanu, atkarīgi no daudziem faktoriem. Daži padomi, kad jāveic vaska kārtas atjaunošana:


- vaskotais koks palicis manāmi gaišāks, kā iepriekš;
- uz vaskotā priekšmeta ir parādījušies gaiši plankumi;
- taustot apstrādāto virsmu, var just, ka tā palikusi "sausā" un raupja;
- šķidrums, kas nonāk uz vaskotās virsmas, nepaliek uz tās (kā tam jābūt), bet iesūcas koksnē.

Vaskošanu var atjaunot lokāli tikai nepieciešamajā vietā, pulēšanas laikā iepriekš uzklātais vasks savienosies ar jauno un veidos vienotu koksnes aizsargkārtu.

Atkarībā no apstrādātās koksnes veida un pielietojuma, vaskošanu rekomendēts atkārtot reizi 3-12 mēnešos.

VASKOTU PRIEKŠMETU UN GRĪDU KOPŠANA

Vaskotu priekšmetu un grīdas kopšana ir vienkārša. Vaskotu koksni ieteicamais tīrīt veicot sauso uzkopšanu vai izmantojot ziepjūdeni samitrinātu lupatu.

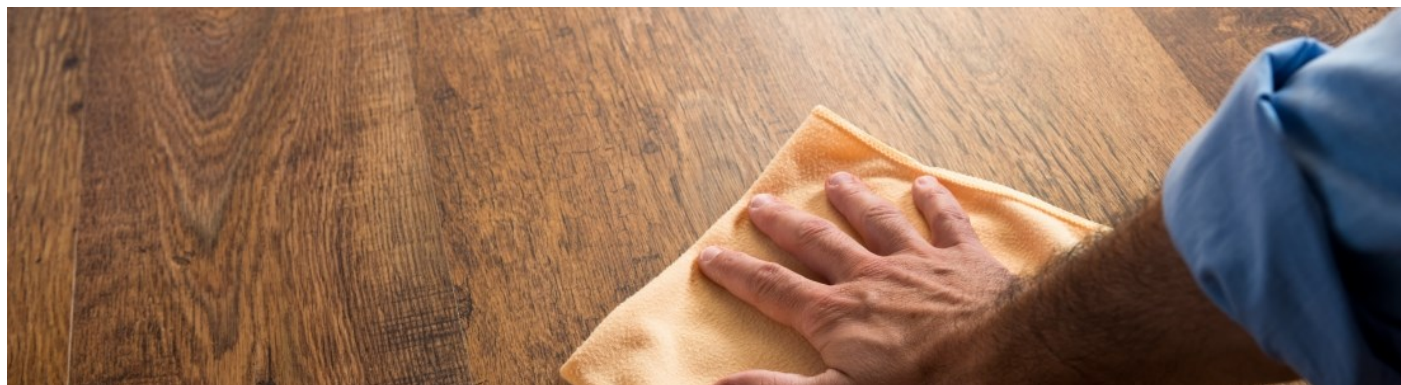

SIA STAFOR
Reģ. Nr.: LV 40103520315
Biroja adr.: Kuldīgas iela 53a, Rīga, Latvija
Internets: www.stafor.lv info@stafor.lv

Tālr.: +371 67603399
Fax: +371 67603399
Mob.: +371 29219954
+371 26408999

Banka: Swedbank
SWIFT: HABALV22
Konts: LV83HABA0551032881717

Nav ieteicams tīrīšanai izmantot abrazīvus materiālus vai agresīvu ķīmiju. Aizliegts izmantot tvaika putekļsūcēju vaskotas grīdas kopšanai, jo sakarstot vasks, var palikt šķidr un to var viegli notīrīt no koksnes.



DROŠĪBA

Neglabāt apsildes ierīču tuvumā!

PIEZĪMES

Šajā produktu aprakstā sniegtā informācija, attiecībā uz produktu iestrādi un lietošanu, ir balstīta uz STAFOR pašreizējām zināšanām un pieredzi. Informācija ir spēkā vienīgi tādā gadījumā, ja produkts tiek uzglabāts, lietots un iestrādāts saskaņā ar ražotāja ieteikumiem. Izmantojot produktus, apkārtējās vides nosacījumi un īpašības var ievērojami atšķirties. Tāpēc produkta lietotājam ir jāpārbauda, vai produkts atbilst plānotajam pielietojumam un mērķim. STAFOR patur tiesības mainīt ražoto produktu īpašības. Visos gadījumos ir spēkā produkta apraksta jaunākā redakcija.

AIZSARGĀJOŠS VAKSKS KOKAM



SIA STAFOR
Reģ. Nr: LV 40103520315
Biroja adr.: Kuldīgas iela 53a, Rīga, Latvija
Internets: www.stafor.lv info@stafor.lv

Tālr.: +371 67603399
Fax: +371 67603399
Mob.: +371 29219954
+371 26408999

Banka: Swedbank
SWIFT: HABALV22
Konts: LV83HABA0551032881717



Vairāk informācijas no STAFOR:



SIA STAFOR

Reģ. Nr: LV 40103520315

Biroja adr.: Kuldīgas iela 53a, Rīga, Latvija

Internets: www.stafor.lv info@stafor.lv

Tālr.: +371 67603399

Fax: +371 67603399

Mob.: +371 29219954

+371 26408999

Banka: Swedbank

SWIFT: HABALV22

Konts: LV83HABA0551032881717